

## ALUMĪNIJA LOKSNES - EN AW-1050A

EN 573-3, 485-1, 485-2, 485-3, 485-4

Biezums mm	1000x2000			1250x2500			1500x3000		
	kg/gab.	O/H111	H14/H24	kg/gab.	O/H111	H14/H24	kg/gab.	O/H111	H14/H24
0,5	2,7		*	4,3		*			
0,6	3,3		*						
0,7	3,8		*			*	8,5		*
1,0	5,4	*	*	8,5		*	12,2		*
1,25	6,8	*	*	10,6	*	*	15,2		*
1,5	8,1	*	*	12,7	*	*	18,3		*
2,0	10,8	*	*	17	*	*	24,3		*
2,5	13,5	*	*	21,1		*	30,5		*
3,0	16,2		*	25,4		*	36,6		*
4,0	21,6		*	34		*	48,8		*
5,0	27		*	42,2		*	61		*
6,0	32,4		*				72,9		*

## ALUMĪNIJA LOKSNES - STUCCO - EN AW-1050A

EN 573-3, 485-1, 485-2, 485-4

Biezums mm	1000x2000		1200x2500	
	kg/gab.		kg/gab.	
0,8	4,4	*		
1,0	5,4	*	8,5	*
1,5	8,1		12,7	*

## AL RUĻI STUCCO EN AW -1050A H14

ID=508mm

0.7x1000
0.8x1000
1.0x1000



"apelsīna miza"

## ALUMĪNIJA RUĻI - EN AW-1050A - EN AW-5754

EN 573-3, 485-1, 485-2, 485-4

Biezums mm	kg/m <sup>2</sup>	Platums, mm	
		1000mm	1250mm
0,7	1,89	*	
1,0	2,7	*	
1,5	4,05		*
2,0	5,4		*



## ALUMĪNIJA RUĻI IZOLĀCIJAI

EN AW-3103/3003, ID=500mm

EN AW-5052, ID=500mm

EN 573-3, 485-1, 485-2, 485-4

Biezums mm	Platums mm
0,63	1000
0,75	1000
0,88	1000
1,00	1000

## ALUMĪNIJA LOKSNES - JŪRAS ŪDENS IZTURĪGAS - EN AW-5754


EN 573-3, 485-1, 485-2, 485-3, 485-4

Biezums	0.5-6X1000x2000 mm			0.7-6x1250x2500 mm			1-6x1500x3000 mm		
	8-60X1020X2020 mm			8-30x1270x2520			8-140x1520x3020 mm		
mm	kg/gab.	H22/32	H112/H111	kg/gab.	O/H111	H14/H24	kg/gab.	O/H111	H14/H24
0,5	2,7	*							
0,7	3,8	*		5,9	*				
1,0	5,4	*		8,5	*		12,2	*	
1,2	6,5	*		10,2	*				
1,5	8,1	*		12,7	*		18,3	*	
2,0	10,8	*		17,0	*		24,3	*	
2,5	13,5	*		21,1	*		30,5	*	
3,0	16,2	*		25,4	*	*	36,6	*	*
4,0	21,6	*	*	34,0	*	*	48,8	*	*
5,0	27,0	*	*	42,2	*	*	61,0	*	*
6,0	32,4		*	50,6	*	*	72,9	*	*
8,0	44,5		*	69,2		*	99,4		*
10,0	55,7		*	86,4		*	124,2		*
12,0	66,8		*	103,7		*	149,1		*
15,0	83,5		*	129,6		*	186,3		*
20,0	111,3		*	172,8		*	248,4		*
25,0	139,1		*	216,0		*	310,5		*
30,0	16,9		*	259,2		*	372,6		*
35,0	194,7		*				434,7		*
40,0	222,5		*				496,8		*
50,0	279,0		*				621,0		*
60,0	334,0		*				746,0		*
70,0							893,0		*
80,0							1020,0		*
90,0							1148,0		*
100,0							1276,0		*
120,0							1531,0		*
140,0							1658,0		*

## ALUMĪNIJA LOKSNES - JŪRAS ŪDENS IZTURĪGAS - EN AW-5754 - LIELA IZMĒRA

EN 573-3, 485-1, 485-2, 485-3, 485-4

Biezums	kg/gab	2000x5000	kg/gab.	2000x6000
mm				
3,0	81,0	*		
4,0	108,0	*	130,0	*
5,0	135,0	*	162,0	*
6,0	162,0	*	195,0	*
7,0	189,0	*	227,0	*
8,0	216,0	*	260,0	*
10,0	270,0	*		

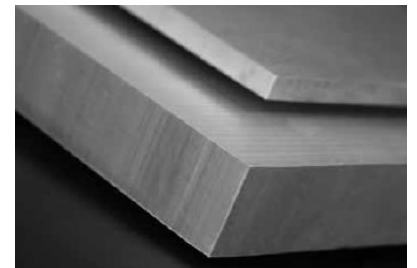

## ALUMĪNIJA LOKSNES - JŪRAS ŪDENS IZTURĪGAS - EN AW-5083 - LIELA IZMĒRA

EN 573-3, 485-1, 485-2, 485-3, 485-4

Auksti velmētas	Biezums	2000x4000	2000x6000	2000x8000	2400x6000	2400x8000
	mm					
	3,0		97,2			
	4,0		130,0		156,0	
	5,0		162,0			
	6,0		195,0	260,0	234,0	311,0
	7,0		227,0			
	8,0		260,0			415,0
Karsti velmētas	10,0		324,0			
	12,0	264,4	389,0			
	156,0	330,5				
	20,0	440,7				
	25,0	551,0				
	30,0	661,0				
	40,0	882,0				
	50,0	1102,0				

## ALUMĪNIJA LOKSNES - JŪRAS ŪDENS IZTURĪGAS - EN AW-5083

EN 573-3, 485-1, 485-2, 485-3, 485-4

Auksti velmētas	Biezums	2-6x1000x2000		2-6x1250x2500		2-6x1500x3000	
	mm	8-20x1020x2020		8-20x1270x2520		8-140x1520x3020	
						150x220x1520x2800	
		kg/gab		kg/gab		kg/gab	
	2,0	10,8	*	17,0	*	24,3	*
	3,0	16,2	*	25,4	*	36,6	*
	4,0	21,6	*	34,0	*	48,8	*
	5,0	27,0	*	42,2	*	61,0	*
	6,0	32,4	*	50,6	*	72,9	*
	8,0					99,4	*
Karsti velmētas	10,0	55,7	*			124,2	*
	12,0	66,8	*			149,1	*
	15,0	83,5	*			186,3	*
	20,0	111,3	*			248,4	*
	25,0					319,0	**
	30,0					382,8	**
	40,0					510,4	**
	50,0					638,0	**
	60,0					765,0	**
	70,0					855,0	*
	80,0					994,0	*
	100,0					1221,0	*
	120,0					1531,0	*
	130,0					1658,0	*
	140,0					1786,0	*
	150,0					1756,0	*
	160,0					1873,0	*
	180,0					2107,0	*
200,0					2341,0	*	
220,0					2575,0	*	

ir pieejamas arī  
izmēros  
2000x4000

Pieejams biezums līdz 750mm

6-20mm loksnes var tikt piegādātas ar DNV sertifikātu

## ALUMĪNIJA LOKSNES - EN AW-6082 T6/T651

EN 573-3, 485-1, 485-2, 485-3, 485-4

Biezums	1-6x1000x2000		2-6x1500x3000	
	8-20x1020x2020		8-150x1520x3020	
mm	kg/gab		kg/gab.	
1,0	5,4	*		
1,5	8,1	*		
2,0	10,8	*		
2,5	13,5	*		
3,0	16,2	*		
4,0	21,6	*		
5,0	27,0	*	61,0	*
6,0	32,4	*	72,9	*
8,0	44,5	*	99,4	*
10,0	55,7	*	124,2	*
12,0	66,8	*	149,1	*
15,0	83,5	*	186,3	*
20,0	111,3	*	248,4	*
25,0			310,5	*
30,0			372,6	*
35,0			460,0	*
40,0			496,0	*
45,0			557,7	*
50,0			621,0	*
60,0			746,0	*
65,0			806,0	*
70,0			868,0	*
80,0			994,0	*
90,0			1116,0	*
100,0			1245,0	*
110,0			1364,0	*
120,0			1488,0	*
130,0			1612,0	*
140,0			1736,0	*
150,0			1859,0	*

## ALUMĪNIJA LOKSNES - EN AW-6082 T651 - "īpaši gludas"

EN 573-3, 485-1, 485-2, 485-3

Biezums	kg/gab	1520x3020
mm		
8	97,2	*
10	124,2	*
12	149,1	*
15	186,3	*
20	248,4	*
25	310,5	*
30	372,6	*

- 
- 
- īpaši gludas loksnes
- max 0.15mm uz 100mm
- mazāks spriegums
- augstākās klases virsma
- mazas biezuma tolerances
- tiek piegādātas arī sagrieztas pēc izmēriem

## ALUMĪNIJA LOKSNES/PLĀTNES - EN AW-7075

EN 573-3, 485-1, 485-2, 485-3

1000x2000		1520x3020		1520x3020		1520x3020	
Biezums	kg/gab	Biezums	kg/gab	Biezums	kg/gab	Biezums	kg/gab
1,0	5,6	8,0	102,8	40,0	524,4	180,0	2397,0
2,0	11,4	10,0	131,1	50,0	656,0	200,0	2664,0
3,0	16,5	12,0	157,4	60,0	787,0	220,0	2929,0
		15,0	196,7	70,0	918,0		
		20,0	262,7	80,0	1047,0		
		25,0	327,8	120,0	1598,0		
		30,0	393,3	150,0	1997,0		
		35,0	459,9	160,0	2130,0		



## ALUMĪNIJA PLĀTNES - HOKOTOL

EN 485-3

Instrumentu plātnes kā alternatīva instrumentu tēraudam

Biezums	790x2200	1270x2520	1520x3020
mm	kg/gab	kg/gab	kg/gab
40,0			524,0
51,0			668,0
65,0			851,0
75,0			989,0
85,0			1112,0
90,0			1178,0
100,0			1309,0
110,0			1439,0
120,0			1570,0
130,0			1701,0
140,0			1832,0
150,0			1963,0
160,0		1449,0	
180,0		1603,3	
200,0	984,0		

Citi izmēri - pēc pieprasījuma  
Biezums pieejams līdz 400mm

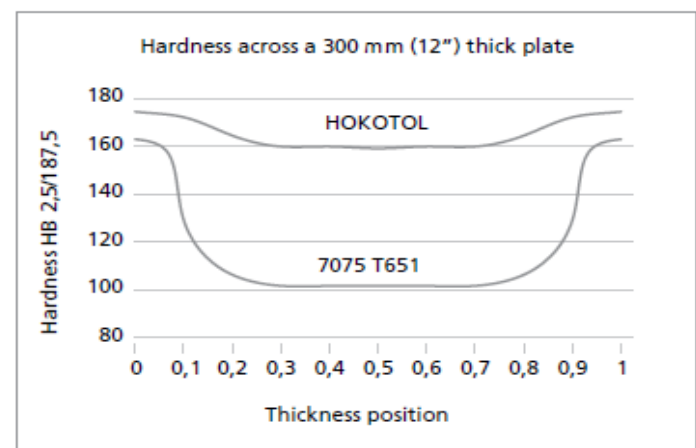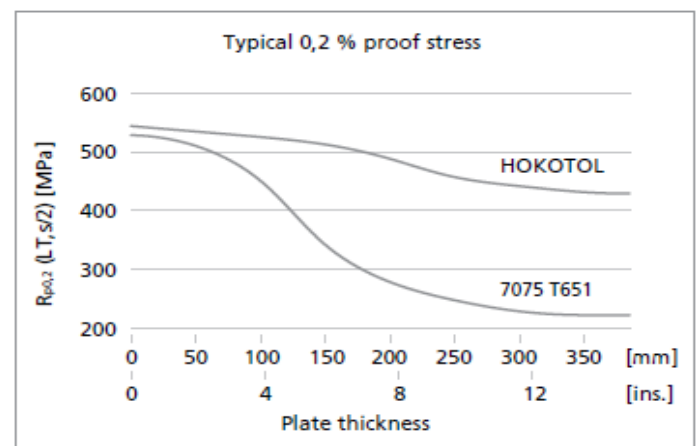

## Kīmiskais sastāvs - HOKOTOL

Cu	Mg	Zn	Al
2,1	2,0	6,2	Pārējais

## ALUMĪNIJA PLĀTNES - EN C-5083 - LIETAS, grieztas no 6-ām pusēm

Dabīgi vecinātas, homogenizētas un bez iekšējā sprieguma

Biezums	1020x3100		1020x3100	
	kg/gab		kg/gab.	
30,0	260,9	*	956,6	*
40,0	347,8	*	1043,5	*
50,0	435,0	*	1130,5	*
60,0	521,8	*	1217,4	*
70,0	608,7	*	1304,4	*
80,0	695,7	*	1391,3	*
90,0	782,6	*	1739,1	*

Varam piegādāt no 100-1000mm biezu materiālu no noliktavas Augsburgā, Vācijā

Īpašības
<p>Ļoti labas mehāniskās īpašības</p> <p>Viegli frēzējamas</p> <p>Labā aizsardzība pret koroziju</p> <p>Minimāla porainība</p> <p>Minimāls iekšējais spriegums</p>

Pielietojums
<p>Formu un veidņu izgatavošanai</p> <p>Autodaļām</p> <p>Iekārtu ražošana</p>



Biezo lokšņu griešana

### Ķīmiskais sastāvs

Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	Citi	AL
0,4	0,4	0,1	0.4-1.0	4.0-4.9	0.05-0.25	0,25	0,15	0,15	Pārējais

**LIETAS ALUMĪNIJA PLĀTNES - EN AC-5083**

Virsmas: ar augstu precizitāti slīpētas no abām pusēm, ar aizsargplēvi

Biezums	1240x3048		1520x3020		1540x3048	
mm	kg/gab		kg/gab.		kg/gab.	
6,35	64,8	*				
8,00					101,4	*
10,00			124,0	*		
12,00			148,8	*		
15,00			185,9	*		
20,00			247,9	*		
25,00			309,9	*		
30,00			371,8	*		
35,00			433,8	*		
40,00			495,8	*		
50,00			619,7	*		
60,00					760,4	*
80,00					1013,9	*

**ALUMĪNIJA PLĀTNES - "Weldural"**

Instrumentu plātnes kā alternatīva instrumentu tēraudam

Biezums	1650x3020		Biezums	1500x3020	
mm	kg/gab		mm	kg/gab	
80,0	1156,0	*	250,0	3285,0	*
100,0	1445,0	*	280,0	3679,0	*
120,0	1734,0	*	300,0	3941,0	*
140,0	2023,0	*	320,0	4204,0	*
150,0	2168,0	*	350,0	4598,0	*
160,0	3212,0	*	400,0	5255,0	*
180,0	3601,0	*	450,0	5911,0	*
200,0	2896,0	*	500,0	6570,0	*
220,0	3179,0	*			

**ALUMĪNIJA PLĀTNES - EN AW-2017A**

EN573-3, 485-1, 485-2, 485-3, 485-4

Biezums	1650x3020		Biezums	1650x3020	
mm	kg/gab		mm	kg/gab	
5,0	64,3	*	30,0	385,6	*
6,0	77,2	*	50,0	643,0	*
8,0	102,9	*	60,0	772,0	*
10,0	128,6	*	70,0	900,0	*
12,0	154,3	*	80,0	1029,0	*
15,0	192,8	*	90,0	1157,0	*
20,0	257,1	*	100,0	1286,0	*
25,0	321,4	*			

## ALUMĪNIJA LOKSNES - ideāla dekoratīvā virsma anodēšanai - EN AW-5005

Loksnes ar homogēnu virsmu. Viena puse ar plēvi. EN573-3, 485-1, 485-2, 485-4

Biezums	1020x3100		1020x3100		1020x3100		1020x3100	
	mm	kg/gab	kg/gab.		kg/gab.		kg/gab.	
1,0	5,4	*						
1,5	8,1	*	12,7	*	18,3	*		
2,0	10,8	*	17,0	*	24,3	*	43,2	*
2,5	13,5	*	21,1	*	30,5	*		
3,0	16,2	*	25,3	*	36,6	*		

## ALUMĪNIJA LOKSNES - ANODĒTAS - EN AW-5005

EN573-3, 485-1, 485-2, 485-4

Sudraba: 15-20 mikroni. Viena puse ar plēvi.

Biezums	1000x2000		1250x2500		1500x3000		1500x4000	
	mm	kg/gab	kg/gab.		kg/gab.		kg/gab.	
1,0	5,4	*	8,5	*	12,2	*		
^1.5	8,1	*	12,7	*	18,3	*	24,4	*
^2.0	10,8	*	17,0	*	24,3	*		
2,5	13,5	*						
3,0	16,2	*			36,6	*		


^ Zelta un Bronzas krāsas

## ALUMĪNIJA LOKSNES - EN AW-3003 H45

EN573-3, 485-1, 485-2, 485-4

Pulverkrāsotas RAL9010 - baltas, gloss 80. viena puse ar aizsargplēvi.

Otra puse pārklāta ar 5 mikronus biezu caurspīdīgu pārklājumu.



RAL 9010



Biezums	1000x2000		1250x2500		1500x3000	
	mm	kg/gab	kg/gab.		kg/gab.	
0,9			7,6	1)*		
1,0					12,2	*
1,5	8,1	^*	12,7	^*	18,3	*
2,0					24,3	*

^\* krāsotas abas puses

Visi norādītie svāri ir teorētiski, un var mainīties.

1) Arī pieejamas RAL9005, melnas

Pieejamas arī citos RAL toņos, arī dažādu krāsu puses. Piegādes laiks ~ 2-3 nedēļas.

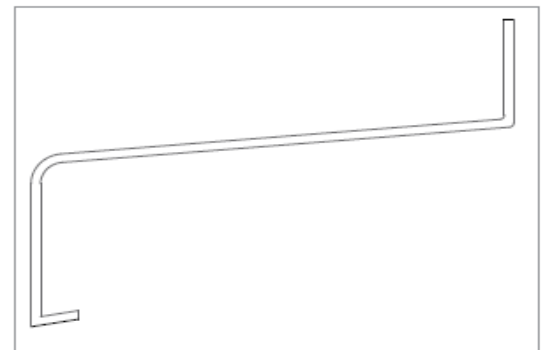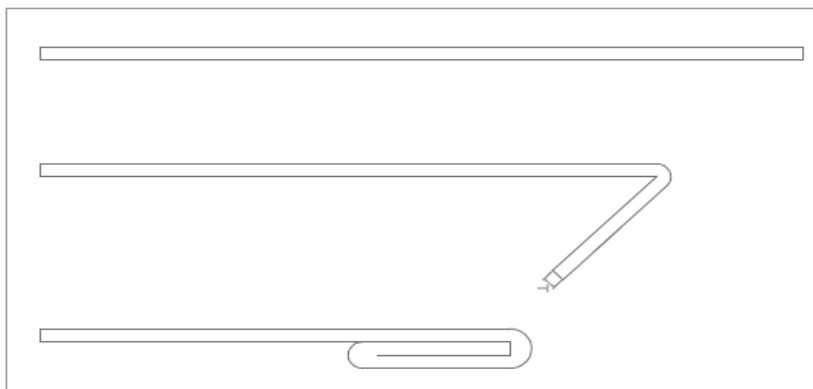

Krāsotās loksnes labi padodas locīšanai.

Rādiuss = 2 x biezums. Temperatūra = >15°C.



## Krāsotas ALUMĪNIJA LOKSNES izkārtnēm, norādēm, zīmēm

### Materiāls:

Alumīnija sakausējums EN AW-3003 H44

Lokāms

Stiepes izturība = 180-220 Mpa

Ļoti izturīgs pret koroziju

### Krāsa:

pret apkārtējās vides iedarbību noturīga poliestera krāsa

Augsts spīdums - 90%, balatai 70-%

Uz loksniem var drukāt, loksnes ir krāsojamas

Ar aizsargplēvi

### AL LOKSNES, krāsotas

Izmērs	1250x2500	
mm	kg/gab	Krāsa
1,6	13,5	Signāl-sarkana
		Signāl-zaļa
		Signāl-zila
		Signāl-dzeltena



Signāl-sarkana  
(APP317)  
NCS 1977-Y90R



Signāl-zila  
(APP618)  
NCS 3062-R90B



Signāl-dzeltena  
(APP408)  
NCS 0871-G99Y



Signāl-zaļa  
(APP520)  
NCS 3260-G10Y

### AL LOKSNES, krāsotas NCS 0500 baltas


Biezums		
mm	kg/gab	Izmērs
0,7	4,8	1250x2000
0,8	5,4	1250x2000
1,0	8,5	1250x2500
1,5	8,1	1000x2000
1,5	12,7	1250x2500
1,5	18,3	1500x3000
1,8	15,2	1250x2500
1,8	21,9	1500x3000



Balta  
NCS 0500

### AL LOKSNES, krāsotas NCS 0502Y baltas

Biezums		
mm	kg/gab	Izmērs
1,0	8,5	1250x2500
1,5	8,1	1000x2000
1,5	12,7	1250x2500
1,5	18,3	1500x3000
1,8	9,8	1000x2000
1,8	15,2	1250x2500



Balta  
NCS 0502Y

Pasūtot krāsotas loksnes, būtu labi, ja tās tiktu pasūtītas vienā reizē vienam pasūtījumam, lai izvairītos no dažādiem toniņiem dažādās partijās.

## ALUMĪNIJA RIFLĒTĀS LOKSNES Quintet - JŪRAS ŪDENS IZTURĪGAS

EN AW-5754 H114. EN 573-3. 1386

Izmērs	2/4 mm	3/4 mm	3/5 mm	5/7 mm	7/9 mm
mm	kg/gab	kg/gab	kg/gab	kg/gab	kg/gab
1000x2000	13,0		18,0	30,0	40,0
1250x2500	20,0		29,0	47,0	63,0
1250x3000			34,0	57,0	
1500x3000	29,0		41,0	67,5	90,0
2000x4000			72,0	120,0	
2500x7000		160,0			
2500x8000		183,0			




Quintet

## ALUMĪNIJA RIFLĒTĀS LOKSNES Barely Seed - JŪRAS ŪDENS IZTURĪGAS

EN AW-5754 H244. EN 573-3. 1386

Izmērs	1.5/2 mm	2/2.5 mm	2.5/3 mm	3/3.5 mm
mm	kg/gab	kg/gab	kg/gab	kg/gab
1250x2500	14,7	19,0	23,0	
2500x8000				183,0
2500x9000				206,0

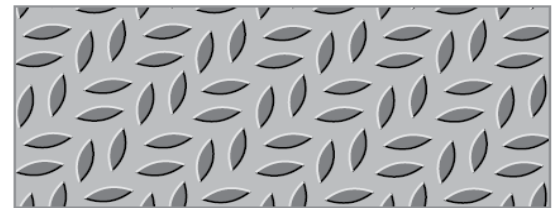


Barely Seed

Citi iespējamie varianti pēc pieprasījuma



One bar (Not in stock)

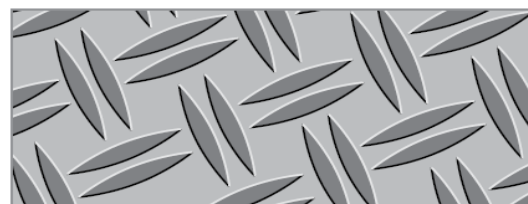

Duet (Not in stock)

EN AW-5754 - 2.5/4x1500x3000 - anodētas